HYUNDAI ELECTRIC

Data Sheet

Contacto auxiliar	AUX-HGD63P
Norma de referencia	IEC/EN 60947-5-4
Intensidad máxima (A)	6
Contactos	1NA+1NC
Tensión de empleo (Ue)	AC 240 V
Tensión asignada de aislamiento (Ui)	AC 500V
Frecuencia (F)	50/60 Hz
Categoría de uso	AC 12
Endurancia Eléctrica	10.000
Tamaño del terminal (máx)	2.5 mm^2
Grado de protección IP	IP20
Peso neto	32 g
Dimensiones (Alto x Profundo x Ancho)	81.5 x 74.5 x 8.8 mm
Montaje	Lado izquierdo del HGD63M/P

Dimensiones

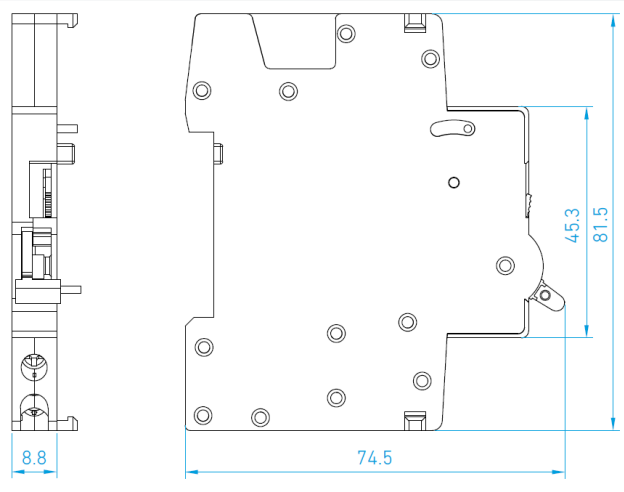
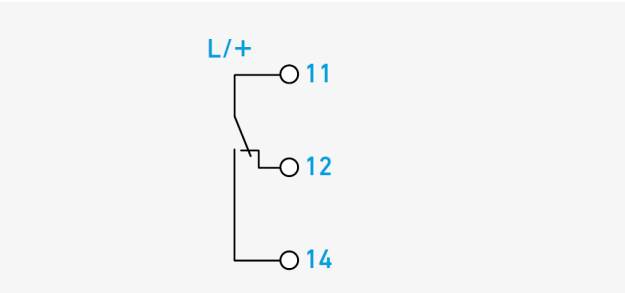
Esquema de conexión