


Data Sheet

Serie C IP40 (plástico)	Superficie
Norma de referencia	IEC 60670
Intensidad nominal máxima (In)	63 A
Tensión de empleo (Ue)	AC 400 V
Gado de protección IP	IP40
Color	RAL 9003
Puerta	RAL 9003 / transparente
Resistencia al fuego	650°C
Aislamiento	Clase II
Tipo de material	ABS
Temperatura de trabajo	-25°C / +60°C
Libre de halógenos	Sí
Incluye	- Carril DIN - Terminales aislados neutro-tierra - Obturador 6 módulos - Llave
Accesorios	
Cierre con llave para puertas plástico	BLOQUEO-SC
Pasamuros M20	TPQS-M20
Pasamuros M25	TPQS-M25
Pasamuros M32	TPQS-M32



Medidas

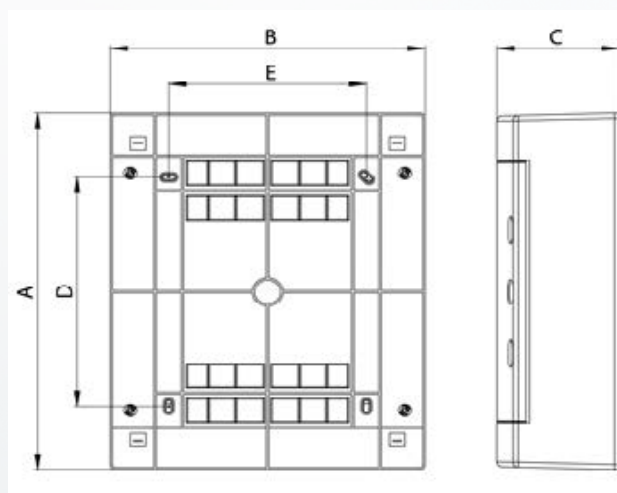

Módulos por fila	Filas	Capacidad total modular	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Puerta opaca	Puerta transparente
8	1	8	236	215	102	107	120	N8-CW	-
12	1	12	236	287	112	107	180	N12-CW	N12-CT
12	2	24	361	287	112	232	180	N24-CW	N24-CT
12	3	36	526	287	112	357	180	N36-CW	N36-CT
12	4	48	652	287	112	482	180	N48-CW	N48-CT
18	1	18	236	396	112	107	289	N18-CW	N18-CT
18	2	36	361	396	112	232	289	N2X18-CW	N2X18-CT
18	3	54	526	396	112	357	289	N3X18-CW	N3X18-CT
18	4	72	651	396	112	482	289	N4X18-CW	N4X18-CT