HYUNDAI ELECTRIC

Referencia puerta opaca: **N4C18-CW**
Referencia puerta trasnparente: **N4X18-CT**
Tipo: **IP 40**
In: **63A**
Dimensiones: **651x396x112**
Cantidad de módulos: **72**
PE, N terminal: **2x30**

Caja completamente ensamblada con todo lo necesario, como:
• Carriles DIN
• Terminales aislados, neutros y tierra
• Cubiertas para espacio libre
• Accesorios necesarios para la instalación
• Manual de instrucciones

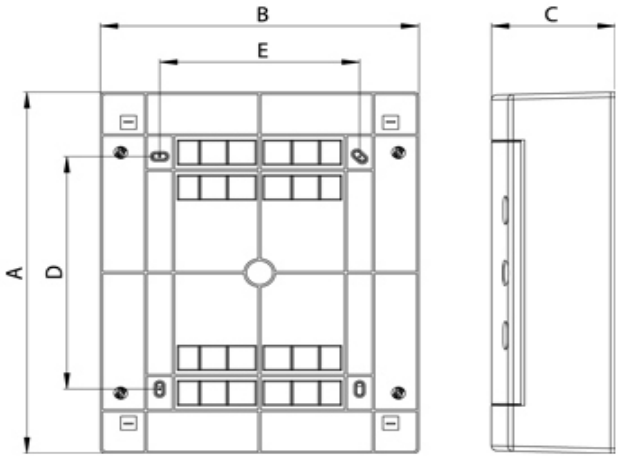

A	651 mm	**D**	125 mm
B	396 mm	**E**	482 mm
C	112 mm		

Material	Acrilonitrilo butadieno estireno
Color	RAL 9003
Puerta	Acrilonitrilo butadieno estireno
Color	Transparente y blanco
Resistencial fuego puerta	650ºC
Envolvente	Autoextinguible
Resistencial fuego envolvente	960ºC
Temperatura	-25°C / +60°C
Voltaje nominal	AC 400V
De acuerdo con	IEC 60670 / IEC 60228
Libre de halógeno	Sí