HYUNDAI ELECTRIC

Data Sheet

Mando motorizado HGP400-630	MOT-63GP
Norma de referencia	IEC/EN 60947-1-2
Interruptores compatibles	HGP 400-630
Número de polos de los interruptores	3 y 4 polos
Tensión de empleo (Ue)	DC 24 V AC/DC 110 V AC/DC 240 V
Rango de la tensión de empleo	85 ~ 110 % (DC 24 V : 95 ~ 110 %)
Intensidad de empleo (Ie)	DC 24 V ≤ 6.0A AC/DC 110 V ≤ 3.0 A AC/DC 240 V ≤ 2.0 A
Endurancia mecánica (número de maniobras)	5.000
Tiempo de funcionamiento al cierre	1.000 ms
Tiempo de funcionamiento a la apertura	1.000 ms
Potencia consumida	35 W
Montaje	En el frontal del interruptor, con la maneta en posición OFF. El montaje en posición ON, TRIP puede dañar el dispositivo de mando motor
Opción de mando directo en interruptor	No es posible
Opción de mando prolongado en interruptor	No es posible

Manual de montaje
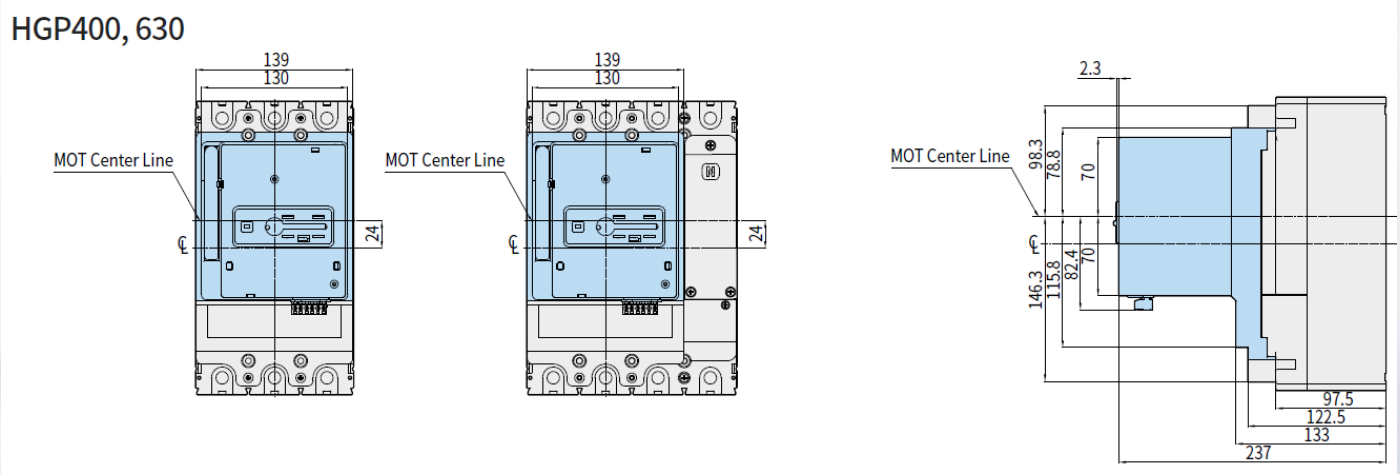
Medidas