


## Data Sheet

Bobina de emisión + contacto auxiliar	SHT-HGD63PS2
Norma de referencia	IEC/EN 60947-1, 60947-5-4
Consumo de la bobina (VA)	6
Tensión nominal (Ue)	AC 240 V
Tensión de empleo	85% a 110% de la tensión nominal (Ue)
Frecuencia (F)	50/60 Hz
Tensión asignada de aislamiento (Ui)	AC 500 V
Contactos	1NO + 1NC
Configuración contactos	C1-C2, alimentación 11-12, contacto cerrado 11-14, contacto abierto
Endurancia Eléctrica	4,000
Tamaño del terminal (máx)	6 mm <sup>2</sup>
Grado de protección IP	IP20
Peso neto	64 g
Dimensiones (Alto x Profundo x Ancho)	81.5 x 74.5 x 18 mm
Montaje	Lado izquierdo del HGD63M/P



### Dimensión

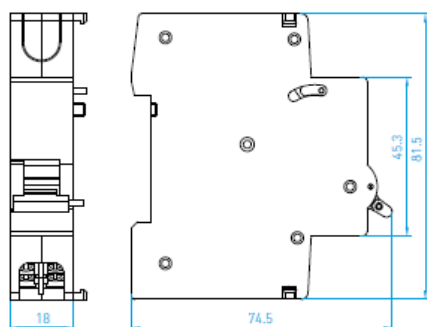

### Esquema de conexión

