


## Data Sheet

Bobina de mínima tensión	UVT-HGD63PU2
Norma de referencia	IEC/EN 60947-1
Consumo de la bobina (VA)	6
Tensión de empleo (Ue)	AC 240 V
Rango de tensión de funcionamiento	$V \leq 0,7 U_e$
Tensión asignada de aislamiento (Ui)	AC 500V
Frecuencia (F)	50/60 Hz
Endurancia Eléctrica	4,000
Tamaño del terminal (máx)	6 mm <sup>2</sup>
Grado de protección IP	IP20
Peso neto	60 g
Dimensiones (Alto x Profundo x Ancho)	81.5 x 74.5 x 18 mm
Montaje	Lado izquierdo del HGD63M/P



La bobina dispara cuando la tensión de entrada disminuye por debajo de los 170 V +/- 5%

### Dimensión

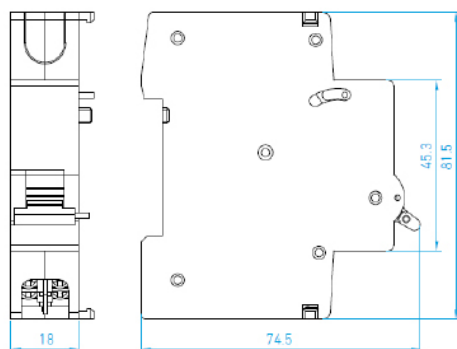

### Esquema de conexión

