


Data Sheet

PROMET-DIS6

Embarrado compacto hasta 250A

| | |
|--------------------------------------|--|
| Intensidad nominal máxima (In) | 250 A |
| Tipo de embarrado | Escalonado |
| Tipo de barra | Pletina roscada |
| Métrica | M6x10 |
| Número de polos | 4 |
| Salidas | 15 |
| Metacrilato de protección | Incluido |
| Altura (mm) | 270 |
| Anchura (mm) | 500 |
| Profundidad (mm) | 120.7 |
| Para montaje en armario Zenergy OM * | - En vertical en ancho 400mm - En horizontal en ancho 600mm |
| Incluye | - Soportes de fijación a armario - Pletina roscada - Metacrilato de protección |

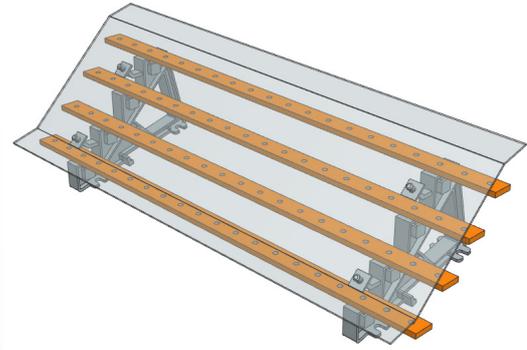

* Posibilidad de montaje en armarios Zenergy OE sobre placa de montaje parcial